

CUBE-15X

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo Vam na izboru Rolandovog CUBE-15x gitarskog pojačala! Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo u kojem ćete naći informacije neophodne za normalnu upotrebu, kao i podatke koji će vam pomoći u korišćenju njegovih mogućnosti.

GLAVNE KARAKTERISTIKE

- Ovo kompaktno i moćno gitarsko pojačalo visokih performansi, poseduje zvučnik od 20 cm (8") i izlaznu snagu od 15w, a i mogućnost izbora boja (CLEAN – LEAD).
- CUBE-15x poseduje POWER SQUEEZER prekidač koji vam omogućuje da smanjite izlaznu snagu pojačala na 2 Watta, ali uz isti balans i tonalitet kao kada je na maximumu, samo sa manjom snagom na izlazu što je zgodnije za kućnu upotrebu.
- CUBE-15x poseduje 4 različita načina izobličenja zvuka na "Lead" kanalu : OVERDRIVE, DISTORTION, METAL i METAL STACK
- CUBE-15x poseduje trokanalni ekvilajzer (bas / srednji / visoki)
- CUBE-15x poseduje i izlazni jack konektor za snimanje, koji se može koristiti i za priključenje slušalica
- CUBE-15x poseduje i priključak za spoljne uređaje koji omogućava priključivanje CD plejera ili drugih uređaja

UPUTSTVO ZA PRAVILNO RUKOVANJE

- pre korišćenja ovog uređaja, pažljivo pročitajte priloženo uputstvo
- VAŽNO : uređaj mora biti uzemljen!
- Proverite pre priključivanja u utičnicu, da je propisno uzemljena.
- Ne otvarati ili pokušavati popravku uređaja, već se za svako servisiranje obratite ovlašćenom distributeru ili servisnom centru Rolanda.
- Nikad ne koristiti ili ostavljati uređaj na mestima koja su: podložna ekstremnim temperaturama, izložena direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi, kiši, prašini, ili jakim vibracijama
- Uvek držite uređaj u stabilnom, vodoravnom položaju, a ne postavljajte ga na nestabilne ili na nagnute površine
- Obavezno proverite da napon u mreži odgovara naponu koji je naveden na samom uređaju, pošto bi pogrešna voltaža u mreži mogla oštetiti, ili čak uništiti uređaj, ili dovesti do strujnog udara
- pri korišćenju uređaja u inostranstvu preporučujemo da se raspitate o naponu u strujnoj mreži zemlje u kojoj ćete ga koristiti i da se konsultujete sa Rolandovim serviserom
- skrećemo pažnju da se ne priključuje uređaj na strujne razdelnike sa prevelikim brojem priključenih potrošača, i da se pazi da ukupna snaga svih priključenih ne prelazi specifikacije razdelnika ili produžnog kabla
- Kabl za napajanje ne treba preterano savijati ili zatezati, niti stavljati teške predmete na njega, jer to može oštetiti kabl, i dovesti do kratkog spoja, strujnog udara ili čak varničenja
- Ovaj uređaj je sposoban da reprodukuje zvuk dovoljne glasnoće koja bi mogla oštetiti sluh. Ne preporučuje se dugotrajno slušanje preterano glasnog zvuka.

- Ne preporučujemo ubacivanje bilo kakvih predmeta ili tečnosti u unutrašnjost uređaja
- Pomoć ovlašćenog serviserera treba potražiti u slučaju:
 - * da se ošteti uređaj ili kabl
 - * da se vidi dim ili oseti neobičan miris iz uređaja
 - * da je prosuta tečnost ili je upalo nešto u unutrašnjost uređaja
 - * da je uređaj pokisao ili je ovlažen na neki drugi način
 - * da uređaj ne radi normalno ili po specifikaciji
- ukoliko se deci dozvoljava pristup uređaju, to treba da bude uz nadzor odrasle osobe
- čuvati uređaj od jakih udaraca (padova i sl)
- pri uključivanju i isključivanju napojnog kabla iz utičnice, uvek hvatati za telo utikača, a ne za kabl
- povremeno uređaj treba obrisati od prašine (suvom krpom), a ako ga ne nameravate koristiti duže vreme, ili ako je u toku oluja s grmljavinom isključite ga iz mreže
- kablovi i priključci treba da su van domašaja male dece
- nikad se ne penjati na uređaj ili stavljati teške predmete na njega
- pre premeštanja ili čišćenja , kao i pre oluja sa grmljavinom trebate isključiti sve kablove iz napajanja i iz uređaja
- Nikad ne hvatajte kablove za napajanje mokrim rukama

VAŽNE PRIMEDBE:

- Ne uključivati audio uređaj u isto strujno kolo sa aparatima koji generišu nepravilnosti u mreži, kao što su motori, ili sistemi za varijabilno osvetljenje.
- Pre povezivanja sa spoljnjim uređajima, isključiti napajanje svih.

POSTAVKA:

- Ukoliko se ovaj uređaj postavi u blizinu transformatora ili nekog drugog uređaja sa većim transformatorom, može se pojaviti brujanje (hum). Ovaj se problem rešava odmicanjem od transformatora ili okretanjem uređaja u drugom pravcu.
- Ovaj uređaj može da proizvede smetnje radio ili TV prijemu, pa se ne preporučuje upotreba u blizini prijemnika
- Bežični primopredajnici kao npr. mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje u radu, pa se njihova upotreba ne preporučuje u blizini
- Ne izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti ili velikoj temperaturi, pošto može doći do izbeljivanja boje ili čak izobličenja
- Pri nagloj promeni temperature u kojoj se uređaj nalazi, može se pojaviti kondenzacija kako na, tako i unutar uređaja, pa se preporučuje da se posle unošenja sa hladnog u toplu prostoriju, uređaj ostavi da stoji isključen nekoliko sati, dok se aklimatizuje
- Ne preporučujemo lepljenje nalepnica na uređaj jer se može oštetiti boja
- Ne postavljati na uređaj mokre stvari ili gumene ili plastične materijale; ne prskati alkoholom, bilo kojom vrstom razređivača, sprejevima itd, pošto navedene materije mogu oštetiti boju.
- Ukoliko ipak dođe do kontakta nekog “nagrizajućeg” sredstva sa uređajem, brzo ga obrisati mekom, suvom krpom.

ODRŽAVANJE:

- za svakodnevno održavanje preporučujemo meku, suhu krpu, a za jaču prljavštinu može se blago pokvasiti sa ne-abrazivnim deterdžentom i vodom, ali odmah posle obrisati suvom krpom
- nikad ne koristiti benzin, alkohol ili razređivače za brisanje

DODATNA UPOZORENJA:


- pažljivo rukujte potenciometrima i dugmadima, kao i konektorima
- pri uključivanju / isključivanju kablova uvek hvatajte za same konektore, a ne za kablove
- pri spajanju preporučujemo upotrebu Rolandovih kablova
- ne upotrebljavajte kablove koji u sebi imaju rezistore, pošto zvuk preko njih može biti slab, ili ga čak neće ni biti

UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE

kad se svi uređaji povežu, obavezno ih uključujte sledećim redosledom :

- 1 Pri uključivanju Cube-15x uključite
- 2 Pri isključivanju, PRVO isključite Cube-15x

KONTROLNI PANEL

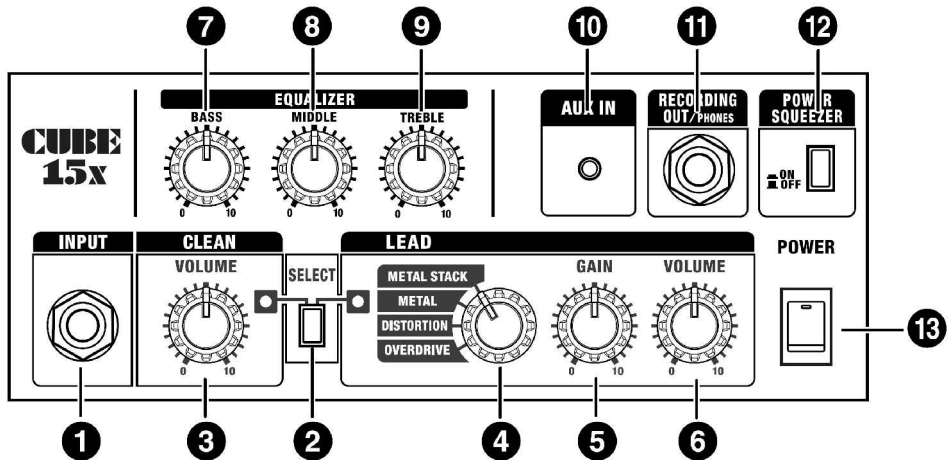

1. INPUT ulaz za priključivanje gitare

2. SELECT – prekidač kojim birate između CLEAN i LEAD kanala.

Boja LE diode pokazuje koji je kanal izabran :

CLEAN = ZELENA

LEAD = CRVENA

– CLEAN –

3. VOLUME potencijometar omogućuje podešavanje jačine. Ukoliko koristite spoljni efekat, preporučljivo je da se koristi LEAD kanal, a efekat treba povezati između gitare i ulaza u CUBE

– LEAD –

4. TYPE preklopnik služi za izbor jedne od 4 boje :

OVERDRIVE – prirodno izobličenje zvuka slično pojavi kada se pojačalo maksimalno pojača

DISTORTION – Jače izobličenje nego kod OVERDRIVE

METAL – Još jače i teže izobličenje nego DISTORTION sa produženim trajanjem

METAL STACK – Puniji zvuk od METAL boje ali dosta prigušeniji (efekat “demfovanog zvučnika”)

5. GAIN – potencijometar za podešavanje nivoa distorzije LEAD kanala

6. VOLUME potencijometar za podešavanje jačine LEAD kanala

EQUALIZER

7. BASS – potencijometar za podešavanje nižih tonova

8. MIDDLE – potencijometar za podešavanje srednjih tonova

9. TREBLE – potencijometar za podešavanje viših tonova

10. AUX IN – utičnica za povezivanje spoljnih izvora zvuka koji mogu poslužiti kao pratnja. Format utičnice je 0.25” stereo, a podešavanje nivoa jačine zvuka se vrši na uređaju s kojeg se dovodi signal.

11. RECORDING OUT/PHONES

– ova utičnica se koristi kao linijski izlaz i kao izlaz za slušalice i ima mono zvuk.

Kad se koristi kao linijski izlaz jačina izlaznog signala se može podesiti kad se potenciometri za LEAD ili CLEAN podese na način koji je prikazan na slici :




Kad se priključe slušalice prekida se zvuk na zvučniku. **PAŽNJA!** Prilikom izvlačenja utikača slušalice, obavezno prethodno smanjite jačinu zvuka kako se ne bi oštetio zvučnik.

12. POWER SQUEEZER prekidač vam omogućuje da smanjite izlaznu snagu pojačala na 2 Watta, ali uz isti balans i tonalitet kao kada je na maximumu, samo sa manjom snagom na izlazu što je zgodnije za kućnu upotrebu.

13. POWER – prekidač za uključenje / isključenje uređaja. Pre uključivanja, proverite da je jačina zvuka smanjena na minimum. Pošto poseduje zaštitno strujno kolo, ovom je uređaju potrebno par sekundi da se pokrene posle uključjenja.

Povezivanje

Za način povezivanja CUBE-15X sa drugom opremom, pogledajte sliku :

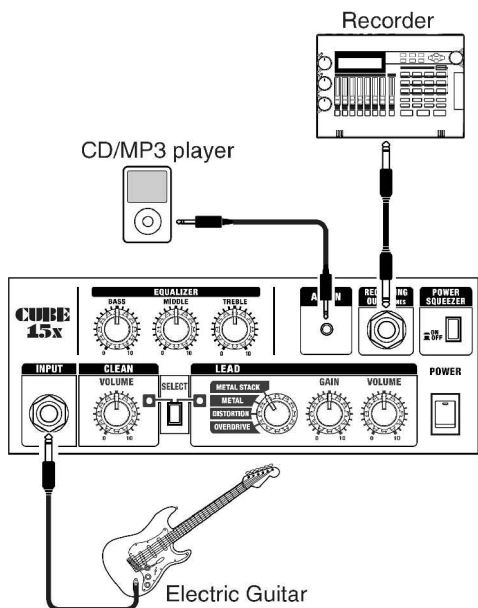

* Ovaj uređaj poseduje zaštitno strujno kolo. Potrebno mu je par sekundi po uključanju za normalni mod rada. Radi sopstvene zaštite, uvek pre uključivanja smanjite jačinu zvuka. Čak i ako je potpuno smanjena, može se čuti zvuk.

* Ako i kada isključujete uređaj, PRVO isključite na POWER prekidaču, a potom izvucite utikač iz utičnice.

* Ako se za povezivanje koriste kablovi sa otpornicima, ulazni nivo signala može biti prenizak, pa će zvuk biti preslab, ili se neće čuti. Ako se to dogodi, promenite kablove i koristite normalne kao npr iz Rolandove PCS serije.

Kad sve ispravno povežete, priključene uređaje uključujte ovim redosledom (pogrešan redosled uključivanja podrazumeva rizik da se neki od uređaja ošteti) :

1. Proverite da su sve kotrole jačine zvuka na CUBE-15X i ostalim uređajima na nultom položaju.
2. Uključite sve uređaje priključene na ulaze CUBE-15X (INPUT i AUX IN).
3. Uključite CUBE-15X.
4. Uključite uređaje priključene na RECORDING OUT/PHONES izlaz
5. Podesite nivoe jačine zvuka na uređajima
6. Pre isključivanja, smanjite jačinu zvuka na svim uređajima u sistemu i isključite ih obrnutim redosledom od uključivanja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :

Izlazna snaga : 15 W

Nominalni ulazni nivoi (na 1KHz) : INPUT (CLEAN) : -10 dBu/1 M ohm
AUX IN : -10 dBu

Zvučnik : 1 x 20cm (8 inča)

Kontrole : POWER, SELECT, POWER SQUEEZER
CLEAN – VOLUME

LEAD : TYPE – OVERDRIVE, DISTORTION, METAL, METAL STACK
GAIN, VOLUME

EQUALIZER : BASS, MIDDLE, TREBLE

Indikatori : CLEAN ; LEAD

Konektori :

INPUT Jack

AUX IN Jack

REC OUT / PHONES Jack

Napajanje : Naizmjenična struja, 117V, 230V ili 240V

Potrošnja : 18W

Dimenzije : 335 x 240 x 335 mm

Težina : 7.1 kg

Dodatna oprema : uputstvo za korišćenje

* U interesu poboljšanja proizvoda specifikacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.*

Generalni zastupnik i distributer Roland, Boss, Edirol, Cakewalk i RSS proizvoda za područje Srbije, Crne Gore i Makedonije
MusicAP d.o.o.
Sutjeska 5
24413 Palić, Subotica
www.musicap.rs
tel : 024 / 539-395 ; 063-877-28-43

Možete nas naći :

